




584541D

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de 0-10V o PWM, un receptor y un mando a distancia por radiofrecuencia. Para utilizar con regulador de pared, usar sólo dimmers de estos dos tipos de regulación. Otro tipo de dimado dañaría el driver led. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

## INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: I38 Iluminación  
 Página: 153  
 Código EAN: 8435435326357

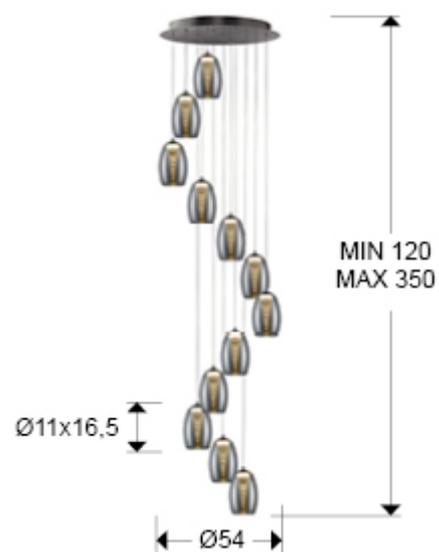

## DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 54,0 ↑ 200,0 cm  
 Altura instalada: 120,0/ máx. 350,0 cm  
 Peso: 7,8 Kg

## DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 10,0 Kg  
 Volumen: 0,1040m³  
 Dimensiones: ↔ 57,0 ↓ 32,0 ↗ 57,0 cm

---

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20  
Clase eléctrica: Class 1  
Potencia máxima: 60W  
Voltaje: 110/220 V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Flujo luminoso: 5.400 lm  
Dimable: SI  
Regulación: CONTROL REMOTO  
Temperatura de color: 3.000 K  
Vida media: 30.000 h



### DRIVER LED

Marca: SCHULLER  
Modelo: 70421  
Cantidad: 2 Unidades  
Dimable: SI  
Tipo dimado: 1-10V  
Potencia máxima: 42W  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensión primaria: 100-265 V  
Tipo: Corriente constante  
Corriente secundaria: 350 V  
Dimensiones: ↔ 18,0 ↓ 3,5 ↗ 5,6 cm

---

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Metal, cristal, policarbonato  
Acabado: Cromo, espejado, transparente  
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 11,5 ↑ 16,5 cm  
Florón (espacio para instalación): Ø 45,0 ↓ 3,8 cm  
Color del cable: Transparente