




793269G

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de 0-10V o PWM. Para utilizar con regulador de pared, usar sólo dimmers de estos dos tipos de regulación. Otro tipo de dimado dañaría el driver led. Disponible en mayor tamaño con la referencia 793971G - Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Código EAN: 8435435331115

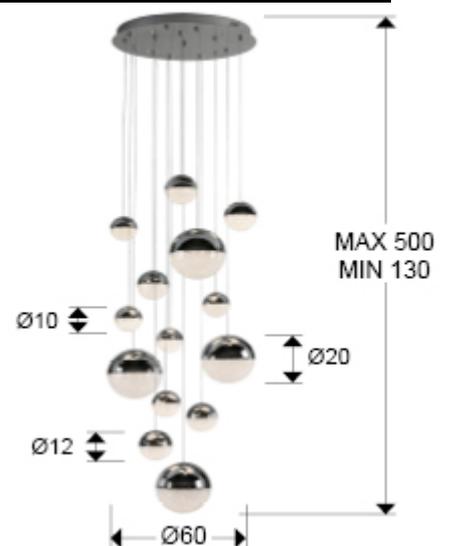

DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 60,0 ↑ 220,0 cm
 Altura instalada: 130,0/ máx. 500,0 cm
 Peso: 12,0 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 15,0 Kg
 Volumen: 0,1840m³
 Dimensiones: ↔ 67,0 ↑ 41,0 ↗ 67,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 78.60W
Voltaje: 200/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 5.502 lm
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 30.000 h
Factor de potencia: >0.9
CRI: >80



DRIVER LED

Marca: SCHULLER
Modelo: 74100
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: Sí
Tipo dimado: Triac&0-10V
Potencia máxima: 100W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 200-240 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V
Dimensiones: ↔ 23,0 ↓ 4,3 ↗ 7,0 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Metal, metacrilato.
Acabado: Cromado, transparente.