




793659

>>MODELO ANULADO

Este producto incluye drivers led con dimado de 0-10V o PWM. Para utilizar con regulador de pared, usar sólo dimmers de estos dos tipos de regulación. Otro tipo de dimado dañaría el driver led. - Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i39 Iluminación
 Página: 161
 Código EAN: 8435435322731

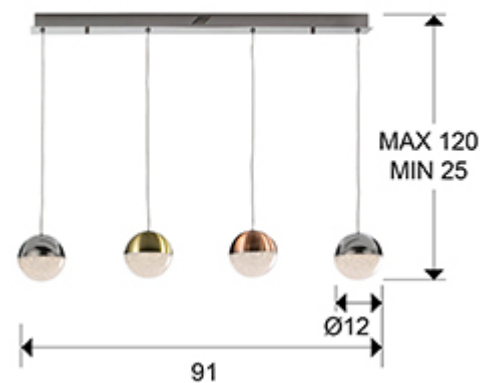

DIMENSIONES

Dimensiones: ↔ 91,0 ↓ 12,0 ↗ 12,0 cm
 Altura instalada: 25,0/ máx. 120,0 cm
 Peso: 3,2 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 4,1 Kg
 Volumen: 0,0500m³
 Dimensiones: ↔ 92,0 ↓ 27,0 ↗ 20,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20
Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 19.2W
Voltaje: 180/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 1.152 lm
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h
CRI: >80



DRIVER LED

Marca: SCHULLER
Modelo: 74033
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: Sí
Tipo dimado: Triac&0-10V
Potencia máxima: 30W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 180-240 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V
Dimensiones: ↔ 10,7 ↓ 2,2 ↗ 4,0 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material: Metal, policarbonato
Acabado: Cromo, laton, cobre, transparente
Medidas de la pantalla/tulipa: ∅ 12,0 ↑ 6,0 cm
Florón (espacio para instalación): ↔ 82,0 ↓ 3,5 ↗ 6,5 cm
Color del cable: Transparente